

# 报 价 文 件

|      |                        |
|------|------------------------|
| 采购编号 | TSCG202510014          |
| 项目名称 | 第三审判庭数字法庭设备更新和打印机扫描仪采购 |
| 供应商  | 浙江同伟信息技术有限公司           |
| 日期   | 2025. 10. 27           |

## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 开标（报价）一览表.....        | 3  |
| 2. 投标分项报价表.....          | 4  |
| 3. 质保期外维修费用.....         | 31 |
| 4. 设备零件、易损件、备品备件报价表..... | 32 |



# 1. 开标（报价）一览表

## 开标（报价）一览表

项目名称：第三审判庭数字法庭设备更新和打印机扫描仪采购

采购编号：TSCG202510014

价格单位：元人民币

| 标项 | 标项名称                   | 投标报价                                         | 最高限价     |
|----|------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 1  | 第三审判庭数字法庭设备更新和打印机扫描仪采购 | 大写： <u>贰拾玖万壹仟叁佰壹拾贰元</u><br>小写： <u>291312</u> | 428400 元 |

- 1、▲本项目采用总价方式报价。
- 2、▲开标（报价）一览表中投标价为符合竞争性磋商文件要求的投标报价。
- 3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

供应商全称：浙江同伟信息技术有限公司（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 10 月 27 日

2. 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：第三审判庭数字法庭设备更新和打印机扫描仪采购  
招标编号：TSCG202510014  
价格单位：元人民币

| 序号 | 名称               | 型号          | 品牌、产地           | 主要规格                                                                                                                                                                                                    | 数量 | 单位 | 单价    | 总价     | 备注 |
|----|------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|----|
| 1  | 第二、三、四审判庭 标准庭审主机 | SDT-D088V2S | 济南天网信息科技有限公司、中国 | 支持与泰顺县人民法院现有的科技法庭主机平台无缝衔接，要求中标后7个工作日提供投标产品与现网运行的科技法庭主机管理平台对接函；<br>1、具有不少于2个RJ45千兆网口、4个RS485、4个RS-232、5个USB接口、8个SATA接口、1个蓝牙接口、2个报警输入，2个报警输出接口、8组红<br>外控制接口。<br>2、前置不少于6块硬盘插槽；主机自带4T及以上硬盘；<br>3、内置不小于7英寸电 | 3  | 台  | 44200 | 132600 |    |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>容触摸屏、感应式触摸按钮，具有实时视频预览，主机录像回放和光盘录像回放等功能；</p> <p>4、具有不少于 16 个 Mic In 音频接口、6 个 Line In 接口、9 个 Line Out 接口、1 个 3.5mm 混音输出接口。</p> <p>5、★具有不少于 8 个 HDbaseT 视频输入接口、2 个 VGA In、2 个 VGA Out、10 个 HDMI Out 示证输出接口。（以第三方权威机构检测报告为准）</p> <p>6、可以通过 HDbaseT 对摄像机供电、音视频传输，对云台、镜头等控制功能。</p> <p>7、至少具有 RTSP、RTMP、GB/T28181、ONVIF、SIP、H323、PPPOE、HTTP、HTTPS 等设置选项。</p> <p>8、支持蓝牙、Wifi 通信，配合无线中控终端使用，应能实现主机及外围设</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>备开/关机和示证切换等功能。</p> <p>9、支持不小于 4K (3840*2160) 视频实时编解码；</p> <p>10、支持同时接入至少 8 路不低于 4K 30 fps HDBaseT 视频、不少于 4 路 4K 网络摄像机；</p> <p>11、支持通过 HDMI 输出不少于 2 路不低于 4K、不低于 30fps 实时独立画面；</p> <p>12、支持同时接入不少于 2 路本地示证视频；</p> <p>13、视频压缩设备采用 H. 264/H. 265 视频压缩标准, 支持不改变现有文件格式与参数条件下实现视频流实时压缩不低于 50%。</p> <p>14、具有 AAC、ADPCM、G. 711 音频编码设置选项, 音频采样率可设置 8/32/48KHz; 支持对各通道音视频参数 (帧率、分</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|   |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |      |       |  |
|---|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-------|--|
|   |         |          |         | <p>分辨率、码率等)进行设置。</p> <p>15、支持合成画面及独立画面分辨率不低于 4K (3840×2160)，图像流畅，无明显卡顿；</p> <p>16、★支持混音处理、多画面选择与合成、语音激励摄像联动、电子证据信息的选择及切换、法庭画面输出切换等；（以第三方权威机构检测报告为准）</p> <p>17、支持示证、远程视频的音量调节。</p> <p>18、支持接入手拉手麦克主机，连接手拉手麦克单元，实现庭审多角色音频接入；</p> <p>19、★内置至少 16 路 48V 幻象供电接口，可连接麦克风并为其供电。每路开关可独立控制，可接驳点对点麦克，每路可独立控制音量大小。（以第三方权威机构检测报告为准）</p> |   |   |      |       |  |
| 2 | 第三审判庭高清 | TC-H8X4S | 济南天网信息、 | 1/2.8 英寸 800 万像素                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 台 | 4760 | 19040 |  |

|  |            |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|------------|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | HDMI 旋转摄像机 |  | 中国 | <p>CMOS</p> <p>★24 倍光学变焦, 16 倍数字变倍</p> <p>4 颗高效能红外灯, 红外补光距离 30m</p> <p>支持 H. 265、H. 264HP/MP/BP、M-JPEG 编码, 支持 S+265</p> <p>支持三码流同时输出, 主码流最大支持 3840x2160@30fps</p> <p>支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪</p> <p>支持 Onvif、GB/T28181、RTSP</p> <p>智能分析支持证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能</p> <p>支持图像畸变矫正, 等级可调</p> <p>支持音频降噪、音频异常侦测功能</p> <p>开启低延时模式, HDBaseT 输出视频延</p> |  |  |  |  |  |
|--|------------|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|


|   |                                |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |      |      |  |
|---|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|--|
|   |                                |           |                                                                                     | <p>时≤50ms</p> <p>支持 1 个 HDBaseT 接口、1 个 10M/100M 网口、1 个 HDMI 接口</p> <p>支持 1 个 RS485 接口, 支持对接温湿度屏</p> <p>支持 2 路报警输入 1 路报警输出</p> <p>支持 1 路音频输入和 1 路音频输出</p> <p>本地存储最大支持 512GTF 卡, 支持断网续传</p> <p>工作温度-10℃~55℃</p> <p>支持 POE/DC12V 两种供电方式, 支持反向供电</p> <p>峰值功率 8.2W</p> <p>★要求与现有系统兼容之类。</p> |   |   |      |      |  |
| 3 | 第三审判庭 29 寸带鱼屏显示器(法官、书记员、人民陪审员) | VA2962-hd |  | <p>1、屏幕尺寸: 29 英寸(非曲面屏);</p> <p>2、屏幕类型: LED;</p> <p>3、面板类型: IPS;</p> <p>4、最佳分辨率: 2560x1080;</p> <p>5、视频接口: HDMI;</p>                                                                                                                                                                    | 4 | 台 | 1700 | 6800 |  |

|   |                               |         |       |                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |      |       |  |
|---|-------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-------|--|
|   |                               |         |       | 6、原显示器底座拆除，<br>更换“一体机折叠底座”<br>用于调节显示器的高低                                                                                                                                                                                                |   |   |      |       |  |
| 4 | 第三审判庭法官、<br>书记员、原告、被<br>告专用终端 | CE520F  | 浪潮、中国 | 采用国产飞腾 D3000 及<br>以上处理器，CPU 物理核<br>心数≥8 核，主频≥<br>2.4GHz；<br>内存配置容量≥16GB，内<br>存类型 DDR5 或 LPDDR5<br>及上；<br>固态硬盘存容量≥<br>512GB，M.2 接口；<br>配备统信 UOS 系统专业<br>版，WPS 专业版，360 浏<br>览器专业版软件；<br>CPU 和操作系统等关键<br>部件应当符合安全可靠<br>测评要求；<br>含举证质证中控软件。 | 4 | 台 | 3400 | 13600 |  |
| 5 | 第三审判庭功放                       | DK2700D | 湖山、中国 | 最大输出功率：1000W 8<br>Ω / 500W 4Ω ；<br>电压增益：37dB；<br>输入阻抗：20 kΩ；<br>输入灵敏度 0.775V；<br>★频率响应：<br>20Hz-20kHz；                                                                                                                                  | 1 | 台 | 2720 | 2720  |  |

|   |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |      |      |  |
|---|----------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|--|
|   |          |         |       | 信噪比: >100dB;<br>互调失真: <0.35%;                                                                                                                                                                                                   |   |   |      |      |  |
| 6 | 第三审判庭音箱  | AMG10   | 湖山、中国 | 驱动单元: 1 x 8" LF + 1 x 1" HF (同轴内嵌高音);<br>额定功率: 250W<br>标称阻抗: 8Ω;<br>灵敏度: 99dB;<br>频响范围: 41Hz-18kHz;<br>★频率响应:<br>59Hz-13kHz;                                                                                                    | 4 | 台 | 2040 | 8160 |  |
| 7 | 第三审判庭调音台 | ATK1604 | 湖山、中国 | 调音台 12 通道调音台<br>最多 6 个话筒 / 12 个线路输入<br>2 编组母线 + 1 立体声母线;<br>2 AUX (包括 FX) "D-PRE" 话放, 带有倒向晶体管电路。<br>单旋钮压缩器; 高级效果器: SPX, 含 24 组预置效果器; 24-bit/192kHz 2 进/2 出 USB 音频功能<br>高级效果器: SPX, 含 24 组预置效果器; 金属机身 +48V 幻象供电; XLR 平衡输出世界通用的内部 | 1 | 台 | 2040 | 2040 |  |

|   |              |         |       |                                                                                                                                                                                                |   |   |      |      |  |
|---|--------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|--|
|   |              |         |       | 全局供电。                                                                                                                                                                                          |   |   |      |      |  |
| 8 | 第三审判庭智能音频处理器 | TDP0306 | 湖山、中国 | 1. 用于接入庭内麦克风，单台处理器支持 10 支麦克风同时接入<br>2. 具备编组功能，支持通过国产化 UOS 系统联动对设备进行控制<br>3. 具备话筒 10 路平衡式输入，每个输入通道有独立压限器、均衡器、噪声门、自动增益，每个输入通道的线路输入可以根据需要选取灵敏度<br>4. 具备 1 个网口，支持实时监测话筒音量、48V 幻象供电状态、话筒在线与断线状态的推送。 | 1 | 台 | 4420 | 4420 |  |
| 9 | 第三审判庭高保真麦克风  | DS-E7   | 湖山、中国 | 1. 高度单指向性电容麦克风，并带有开启指示光<br>2. 单元须为无源设备，由系统主机供电 48V 幻象供电；<br>3. 频响范围 70-16kHz，信噪比 >66dB；阻抗 100                                                                                                  | 6 | 个 | 1020 | 6120 |  |

|    |              |       |       |                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |      |  |
|----|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|--|
|    |              |       |       | 欧姆;                                                                                                                                                                                                       |   |   |      |      |  |
| 10 | 第三审判庭网控电源时序器 | AKE08 | 湖山、中国 | <p>1. 前面板内置 LCD 显示屏，灵活显示实时电流. 实时电压与设备 IP 等信息。</p> <p>2. 电源输出通道数：≥8 路；单通道最大电流≥10A，总输入电流容量≥40A。</p> <p>3. 控制方式：支持 TCP/IP 协议和串口协议控制；可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制。</p> <p>4. 配合电源控制智能面板，可实现通过网口，RS485 接口对设备进行控制。</p> | 1 | 台 | 2380 | 2380 |  |



|    |                   |             |         |                                                                                                 |   |   |      |      |  |
|----|-------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|--|
|    |                   |             |         | 5. 每路电源通道均可独立设定延时时间（优于 1 秒~5 小时）。                                                               |   |   |      |      |  |
| 11 | 第三审判庭电源控制 86 盒面板  | DKL-DC48480 | 湖山、中国   | 1. 配合网控时序电源实现法庭设备的“一键通断电”<br>2. 屏幕：4 寸电容触摸屏，86 面板型，分辨率，480*480<br>3. 操作系统：嵌入式实时操作系统，支持 485 控制协议 | 1 | 个 | 612  | 612  |  |
| 12 | 第三审判庭 24 寸开庭公告展示屏 | YK24-DIS    | 点坤智能、中国 | 1、选用 24 寸窄边框显示屏，内置一体化安卓板<br>2、软件应具备实时显示开庭视频画面的功能；                                               | 1 | 台 | 4080 | 4080 |  |

|    |                 |                |                                                                                           |                                                                                                                            |   |   |      |      |  |
|----|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|--|
|    |                 |                |                                                                                           | 3、软件应具备实时显示开庭状态信息的功能；<br>4、软件应具备显示近期开庭计划的信息的功能；<br>5、软件不开庭时可显示法院对外宣传的海报图片；<br>★6、支持浙江法院统一界面国产化书记员端实现发布公告与视频控制功能(提供相关页面截图)。 |   |   |      |      |  |
| 13 | 第三审判庭千兆网络交换机    | S5130V2-28P-SI |  华三、中国 | 1、24个100/1000BASE-T以太网端口<br>2、交换容量≥336 Gbps；<br>包转发率≥42Mpps                                                                | 2 | 台 | 2040 | 4080 |  |
| 14 | 第三审判庭 HDMI 高清矩阵 | DS-HDMI0808    | 湖山、中国                                                                                     | 1、2U 机架式安装、8 路                                                                                                             | 1 | 台 | 2720 | 2720 |  |

|    |            |                   |        |                                                                                                                                                                                                     |   |   |      |      |  |
|----|------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|--|
|    |            |                   |        | HDMI 信号输入,8 路 HDMI 信号输出（支持蓝光）；<br>2、自动读取保存 EDID, 支持 高清 分辨率 1920*1080-3840*2160, 支持 4K；<br>3、FPGA 可编程逻辑阵列电路,支持 12.5GHz 高带宽芯片,高速数字交换技术,图像清晰,解决串扰、重影与拖尾现象；<br>4、具有 RS232 通信功能 和网络控制功能,带有断电 现场切换记忆保护 功能 |   |   |      |      |  |
| 15 | 第三审判庭电子签名屏 | SQT2010401-19C-S1 | 通达海、中国 | 参考要求：<br>1. 须选用人民法院在线                                                                                                                                                                               | 1 | 台 | 4080 | 4080 |  |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>服务宁波研发基地已对接并正式上线的产品</p> <p>2. 符合电子签名法要求，适配密码服务平台 HTTPS 证书体系</p> <p>3. 签名文件能上链存证，签名全流程可追溯</p> <p>4. 支持人民法院在线服务扫码签名、原被告触屏手写签名、支持联动签名板签名等多种签名方式</p> <p>5. 支持法院专网私有化部署，支持信创终端；</p> <p>6. 支持单人签名、多人会签、有序签名、无序签名，签名位置的调整(固定/自由签 名位置)；</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



|    |         |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |       |       |  |
|----|---------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|--|
| 16 | 第三审判庭机柜 | Q2.6632100   | 图腾、中国  | 标准 32U 机柜，<br>600*600*1600mm，黑色，<br>承重 50KG；前玻璃门，<br>后钢板，标配：含 8 口<br>PDU*3                                                                                                                                                                                | 1 | 个 | 1020  | 1020  |  |
| 17 | 防火墙     | AF-1000 V8.0 | 深信服、中国 | 1、性能参数：网络层吞吐<br>量 $\geq 4G$ ，应用层吞吐量<br>$\geq 2G$ ，IPS 吞吐量 $\geq$<br>600M，并发连接数 $\geq 200$<br>万，HTTP 新建连接数 $\geq$<br>4.5 万；<br>2、硬件参数：规格 $\geq 1U$ ，<br>内存大小 $\geq 8G$ ，硬盘容量<br>$\geq 128G$ SSD，电源：单电<br>源，接口 $\geq 6$ 千兆电口；<br>3、产品支持虚拟防火墙<br>功能，支持虚拟防火墙的 | 2 | 台 | 20400 | 40800 |  |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>创建和删除,具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT 等资源;(需提供产品功能截图证明)</p> <p>4、产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议,并支持 BGP、RIP、OSPF 等动态路由协议。</p> <p>(需提供产品功能截图证明);</p> <p>5、产品支持 IPv4/IPv6 双栈工作模式,以适应 IPv6 发展趋势。(需提供产品功能截图证明);</p> <p>6、产品支持对不少于 9000 种应用的识别和控制,应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>聘、P2P 下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。</p> <p>（需提供产品功能截图证明和具备 CMA/CNAS 标识的第三方检测报告）；</p> <p>7、产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持 15 层及以上。（需提供产品功能截图证明）；</p> <p>8、产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。</p> <p>（需提供产品功能截图</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>证明,需提供产品功能截图证明并出具关于“勒索病毒”的软件著作权证明功能有效性);</p> <p>9、产品内置不低于16000种漏洞规则,同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息,支持用户自定义IPS规则。(需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告);</p> <p>10、产品支持独立的账号安全防护模块,具备事前账号脆弱性、事中账号爆</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>破、事后账号失陷的全生命周期安全防护,在设备界面可以详细展示账号安全相关信息,包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登。(需提供产品功能截图和“账号安全”相关软件著作权);</p> <p>11、产品支持策略生命周期管理功能,支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理,便于策略的运维与管理。(需提供产品功能截图证明并提供具备CMA/CNAS 标识的第三方</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>检测报告)；</p> <p>12、★当主机故障时，双机切换时不丢包,并可实现双机部署下升级不断网。(需提供产品功能截图证明并提供具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告)；</p> <p>13、★要求所投产品具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书，提供有效证书复印件；</p> <p>14、要求所投产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书，提供有效证书复印件。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|    |       |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |      |       |  |
|----|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|-------|--|
| 18 | 普通打印机 | L3500DN | 至像、中国 | 1、品牌类型：国产品牌；<br>2、类型：A4 黑白激光单功能打印机；<br>3、设备接口：USB、RJ45；<br>4、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持 PC 端打印状态监控；<br>5、打印准备时间 6.1S、首页打印时间 3.4S；<br>6、★打印速度≥33ppm；<br>A5 纸横向打印速度<br>57PPM；<br>7、★内存≥512MB；处理<br>器盘数 1：处理器主频≥<br>800MHz；<br>8、标准进纸盒容量≥250<br>页；标准出纸盒容量≥ | 10 | 台 | 1360 | 13600 |  |
|----|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|-------|--|



|    |            |               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |   |   |      |      |  |  |
|----|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|--|--|
|    |            |               |                                                                                                  | <p>120 页</p> <p>9、★操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾；</p> <p>10、提供原厂商产品授权、三年售后服务承诺函并加盖公司公章；</p> |   |   |      |      |  |  |
| 19 | 多功能彩色一体打印机 | CM7310DNW PRO |  <p>联想、中国</p> | <p>1、品牌类型：国产品牌；</p> <p>2、类型：A4 彩色激光多功能一体机；</p> <p>3、设备接口：USB、RJ45；</p>                                                                                            | 2 | 台 | 3060 | 6120 |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>4、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控；</p> <p>5、复印功能：支持稿台（FB）、自动进稿器（ADF）、支持彩色复印、逐份复印、复印模式包括文本、文本/照片、自动、图形；支持多页合一复印、缩放复印，支持身份证复印自动纠偏；</p> <p>6、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件；</p> <p>7、★打印准备时间 ≤ 8.93S、首页打印时间 ≤</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>3.47S;</p> <p>8、打印速度<math>\geq 18\text{ppm}</math>;</p> <p>9、★内存 1GB, 处理器<br/>盘数 1: 处理器主频<br/>1GHz;</p> <p>10、标准进纸盒容量<math>\geq</math><br/>250 页; 标准出纸盒容量<br/><math>\geq 100</math> 页</p> <p>11、★操作系统: 支持国<br/>际通用系统, 中科方德+<br/>兆芯、中标麒麟 +龙芯、<br/>银河麒麟+飞腾、银河麒<br/>麟+龙芯、银河麒麟+兆<br/>芯、银河麒麟+鲲鹏、中<br/>标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、<br/>UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、<br/>UOS+飞腾;</p> <p>12、提供原厂商产品授</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|    |     |        |       |                                                                                                                                                                                                                 |   |   |      |      |  |
|----|-----|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|--|
|    |     |        |       | 权、三年售后服务承诺函并加盖公司公章;                                                                                                                                                                                             |   |   |      |      |  |
| 20 | 扫描仪 | GSS500 | 联想、中国 | 1、品牌类型：国产品牌；<br>2、类型：高速扫描仪；<br>3、设备接口：USB；光学元件：双 CIS；<br>4、扫描功能：支持彩色扫描、支持双面扫描、支持自动进稿器；支持 OCR 功能、图像处理、去背景、图像拆分/合并、文字方向识别、去空白页。<br>5、智能识别重张进纸功能，防止多张扫描缺页；<br>6、★扫描速度≥50ppm；<br>7、★内存 1GB+128MB，处理器 800MHz+1.5GHz， | 2 | 台 | 3060 | 6120 |  |




|    |                       |    |    |                                                                                                                                                                    |   |   |       |       |  |
|----|-----------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|--|
|    |                       |    |    | <p>处理器盘数 2;</p> <p>8、★操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾;</p> <p>9、提供原厂商产品授权、三年售后服务承诺函并加盖公司公章</p> |   |   |       |       |  |
| 21 | 项目安装调试所必须的<br>安装施工耗材等 | 定制 | 定制 | <p>项目安装调试所必须的<br/>耗材包括 HDMI 线、网线、音频线、电源线等以及安<br/>装设备调试人工费用采</p>                                                                                                    | 1 | 批 | 10200 | 10200 |  |

|      |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
|      |  |  |  | 取包干方式。 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  | 291312 |  |  |  |  |  |

- 注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。
2. 此表的合计总价应与附件一“开标（报价）一览表”投标总价相一致。
3. 如果所报项免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。
4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。
5. **▲中标后，以上投标单价将按投标供应商最终报价同比例下浮（采购人若有变更采购需求的情况除外），供应商报价时应注意各个分项报价。**
6. 表格可以延续。

供应商全称：浙江同伟信息技术有限公司（盖章）  
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：  
日期：2025年10月27日

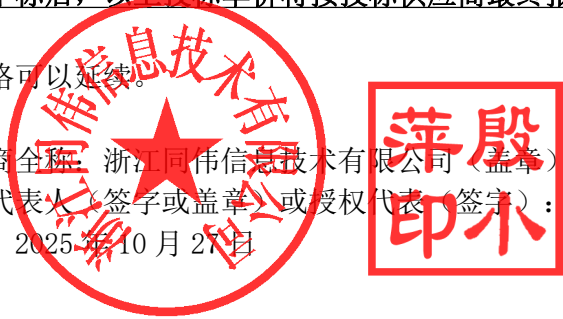

### 3. 质保期外维修费用

#### 质保期外维修费用

项目名称：第三审判庭数字法庭设备更新和打印机扫描仪采购

招标编号：TSCG202510014

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
|----|----|----|----|----|
| /  | /  | /  | /  | /  |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |

供应商盖章：浙江同伟信息技术有限公司



#### 4. 设备零件、易损件、备品备件报价表

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名 称 | 产地/规格/型号 | 数 量 | 单 价 | 备 注 |
|-----|-----|----------|-----|-----|-----|
| /   | /   | /        | /   | /   | /   |
|     |     |          |     |     |     |
|     |     |          |     |     |     |
|     |     |          |     |     |     |
|     |     |          |     |     |     |
|     |     |          |     |     |     |
|     |     |          |     |     |     |
|     |     |          |     |     |     |
|     |     |          |     |     |     |
|     |     |          |     |     |     |
|     |     |          |     |     |     |
|     |     |          |     |     |     |
|     |     |          |     |     |     |
|     |     |          |     |     |     |

供应商盖章：浙江同伟信息技术有限公司



